HS型 標準型汎用タイプ

架台上に本機、モーターをセットして使用します。
ホッパーに投入された原料は高速回転するピンにより粉砕され、
スクリーンを通った粒度の製品が下部より排出されます。

特　長

1. 殻類、漢方薬、香辛料、飼肥料原料、工場薬品等、あらゆる特質の原料の粉砕に適する万能タイプです。
2. スクリーンを取換えれば5メッシュ程度の粗粉から200メッシュまでの微粉まで自由に得られます。
3. 粉末が100%製品になります。
4. 原料はホッパーから首振装置により定量的に自動供給されます。
5. ステンレス仕様も可能です。(HS-20以上)

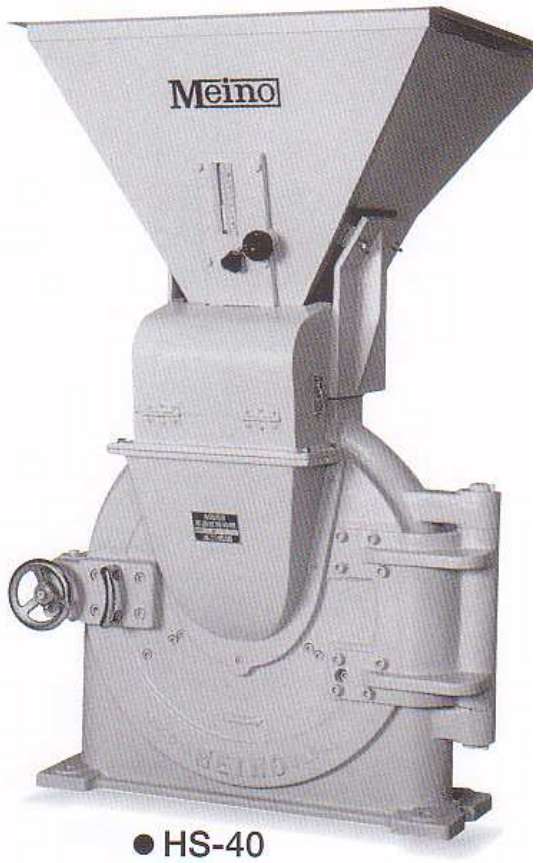

● HS-40

仕　様

仕様＼型式			HS-10	HS-20	HS-30	HS-35	HS-40	HS-50	HS-60
所要動力		KW	1.5	2.2	3.7	5.5～11	11～15	18.5～22	45
最高回転数		RPM	5000	4500	4000	3500	3200	2700	高速回転タイプ
プーリー			2½吋-A2	3吋-B2	4吋-B3	SPB150-4	SPB150-5	SPB180-5	
スクリーン(WXL)		mm	34X650	65X850	73X1150	100X1450	98X1750	(73X2150) X2	
重量	Naked	kg	29	51	98	200	400	750	
	Package	kg	38	63	117	230	460	850	

寸法図

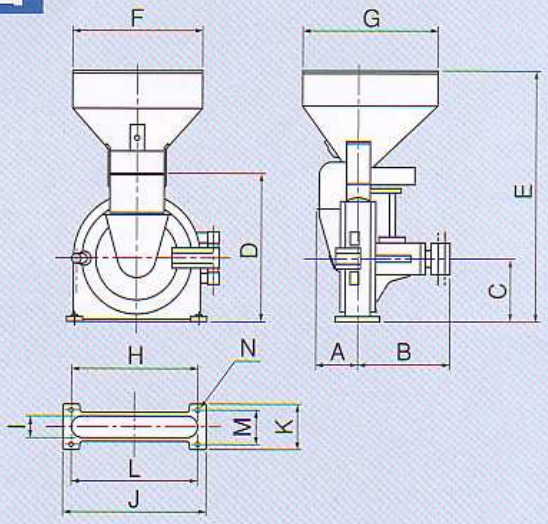

標準架台セット

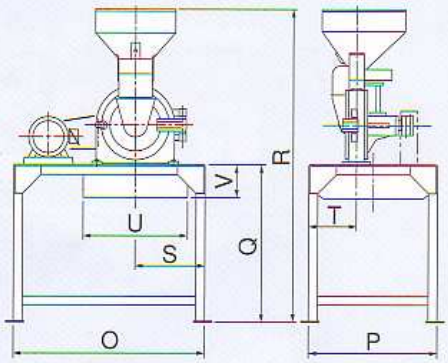

型式	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
HS-10	109.5	230.5	130	262	610	310	310	247	35	300	110	250	80	4-φ12	600	600	723	1333	300	115	450	100
HS-20	134	269	168	348	750	360	360	338	68	390	140	338	108	4-φ13	650	680	723	1473	325	120	480	100
HS-30	146	329	222	451	880	460	460	438	75	500	160	440	120	4-φ14	1100	750	900	1780	400	275	600	139
HS-35	232	383	290	590	1170	575	575	558	100	680	230	600	180	4-φ18	1250	920	1000	2170	475	360	760	129
HS-40	252	518	345	690	1287	719	685	660	100	760	250	660	180	4-φ20	1400	1100	1100	2387	450	500	800	159
HS-50	265	583	530	980	1530	660	600	940	140	1100	380	300+400+300	290	8-φ18	—	—	—	—	—	—	—	—