

クボタ たて型 精米機 VM-30C・VM30CPN・IM-SN
VM-50C・VM50CP-A (B)(C)(D)(E)

米伯楽
SUPER MEIHAURAKU

1台で2役

普通精米 + クリーン白米

無洗米の濁度基準
40ppm以下を実現

クリーン白米機能を
プラスして新登場!



主要諸元

■VM-30C

型式	VM-30C
能力	普通精米 (kg/h) 160~180 クリーン白米 (kg/h) 150~170
所要動力 (kW)	3.0
寸法 (奥行×幅×高さ) (mm)	474×687×1042
質量 (kg)	96 (本体)+25 (サイクロンボックス)
電源電圧 (V)	AC三相200
玄米ホッパー容量 (kg)	13
サイクロンボックス糠容量	玄米60kg精米分

注 糠箱をご希望の場合は、販売店にご相談下さい。
注 本機には電源コード2mと先端に差込プラグ(明工社MP2566)が付属されています。

■VM-30CPN

セット型式	VM-30CPN	
単独名称	精米機	石抜機ユニット
単独型式	VM-30C	IM-SN
能力	普通精米(kg/h) 160~180 クリーン白米(kg/h) 150~170	600(玄米)
所要動力(kW)	3.0	0.4
寸法(奥行×幅×高さ)(mm)	1166×1072×1714	
質量(Kg)	96+25	170
電源電圧(V)	AC三相200	AC単相100
玄米ホッパー容量(kg)	13	30
サイクロンボックス糠容量	玄米60kg精米分	

注 本機には電源コード2mと先端に差込プラグ(明工社MP2566)が
付属されています。[VM-30C]
注 AC100V引き込みコードの長さは3m。[IM-SN]

■VM-50C

単独型式	VM-50C
能力	普通精米 (kg/h) 360 クリーン白米 (kg/h) 280
所要動力 (kW)	5.5
寸法 (奥行×幅×高さ) (mm)	910×565×1311
質量 (kg)	215
電源電圧 (V)	AC三相200

注 精米機には本機以外に糠処理装置が別途必要となります。

■VM-50CP

項目および仕様	型 式	VM-50CP-A	VM-50CP-AE	VM-50CP-ACE	VM-50CP-ABCE	VM-50CP-ABE
主要構成機器	A 石抜機	200V(0.2kW)	○	○	○	○
	A 精米機	VM-50C	○	○	○	○
	E 計量機	設定範囲 2~15kg	—	○	○	○
	C 色彩選別機	1次選別(7ch) +2次選別(3ch)	—	—	○	○
	B 混米機	容量300kg	—	—	—	○
	昇降機	200V(0.2kW)	○	○	○	○
能力	(kg/h)	普通精米 360		クリーン白米 280		
寸法	(mm)	約1110×1326×2775	約1110×2400×2775	約1110×3557×2775	約1110×4110×2775	約1110×2945×2775
所要動力	AC三相200V (kW)	5.92	6.12	6.32	7.32	7.12
	AC単相100V (kW)	—	0.1	0.7	0.7	0.1
質量	(kg)	約400	約550	約950	約1070	約670

注 各ユニットは単体で使用出来ません。基本ユニット(VM-50CP-A)とセットになります。
注 精米プラント以外に糠処理装置が別途必要となります。
注 色彩選別機には、コンプレッサー・集塵機等が別途必要となります。

■VM-50CPオプション

オプション名	糠ハウス	糠フレコンユニット	ヒートシーラー
寸法	約1060×1000×1875	約1050×750×1820	約525×515×1020
仕様	AC100V 40W 容量0.33m³ (玄米約1000kg精米分)	容量0.33m³ (玄米約1000kg精米分)	AC100V 単相0.7kW

この主要諸元・形態は、改良のため予告なく変更することがあります。



取扱説明書をよく読んで正しく安全に使いましょう。農業機械はじゅうぶんに点検整備するように心がけましょう。



株式会社クボタ

本社 大阪市浪速区数津東1丁目2番47号 〒556-8601

商品に関する詳しい情報は、ホームページでもご覧いただけます。

<http://www.jnoui.kubota.co.jp/>

製品の詳しいご相談は下記までご連絡ください。	担当者

精米性能へのこだわりが **人** にも、**環境** にもやさしい **精米機** を誕生させました。

**1台で2役の
スグレモノ!**




VM-30C



- 操作パネル
 - ▶ 白度設定は16段階
普通精米/11段階
クリーン白米/5段階
 - ▶ 残留米ゼロの
独自機構を採用
 - ▶ 1台で2役の
省スペース設計
 - ▶ サイクロンボックス
標準装備
 - ▶ 糠満量センサー採用

■サイクロンボックス
■寸法図(単位:mm)

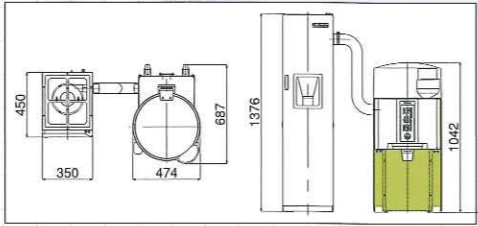

POWER UP
CLEAN UP
一度洗いのラクラク炊飯!

SPACE SAVING
1台2役で省スペースを実現!


1台で2役



VM-50C

- ▶ 白度設定は30段階
普通精米/24段階
クリーン白米/6段階
- ▶ 糠付着を低減する出口
ヒーターを標準装備
- ▶ 2kgから精米可能
- ▶ 精米能力20%UP(当社VM-50比)

■寸法図(単位:mm)

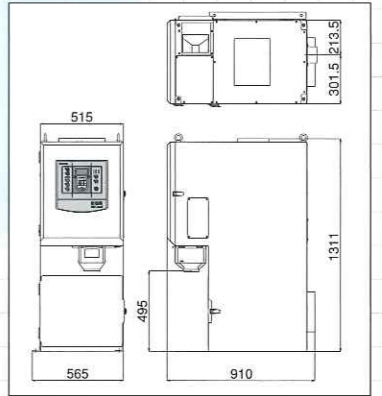


■操作パネル

石抜機ユニット付

VM-30CPN

■寸法図(単位:mm)

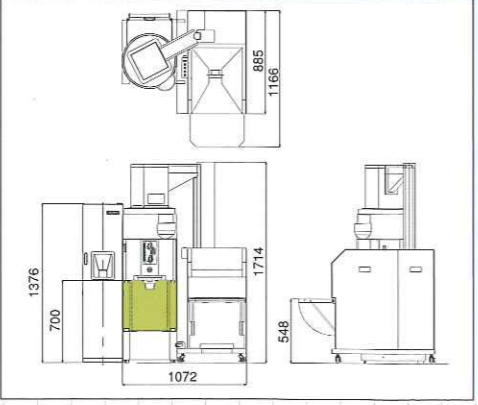

■VM-30C+HM-SN

- ▶ 石抜機、搬送機も
残留米がゼロだから、
他のお米と混ざりません。

クリーン白米とは

つやのある、とてもきれいなお米に仕上がります。

「無洗米」相当の仕上がりのため、
かるく洗うだけで炊飯ができます。
お米を洗う時間と水の量が節約されます。

精米機の精米性能
(糠切れ性能)を向上させることで、
「無洗米相当」のお米に仕上げます。
特殊な装置(研米機等)は装備しておりませんので、
メンテナンスは従来と変わりません。

補足

「無洗米相当」とは
無洗米基準の濁度40ppm以下を
実現していることを表しています。

※当社比較

普通米

3合(450g)のお米を洗米する
のに2リットルのペットボトル約
3本分の水が必要になります。

クリーン白米

3合(450g)のお米を洗米する
のに2リットルのペットボトル約
1/2本分の水だけで済みます。

■玄米等の条件によっては濁度40ppm以下にならない場合があります。

店頭精米などにぴったりの
ミニプラントタイプ

VM-50CP

- ▶ スペースに合わせて
ユニットを自由に
組合せることができます。
- ▶ 操作は精米機の
運転ボタンを押すだけです。
- ▶ 据付けは共通ベースの上で
ボルトを締めるだけなので
簡単です。



■寸法図(単位:mm)

