


新技術で明日を拓く
TOYO

トヨユニット精米機 **TU-300**

防音型

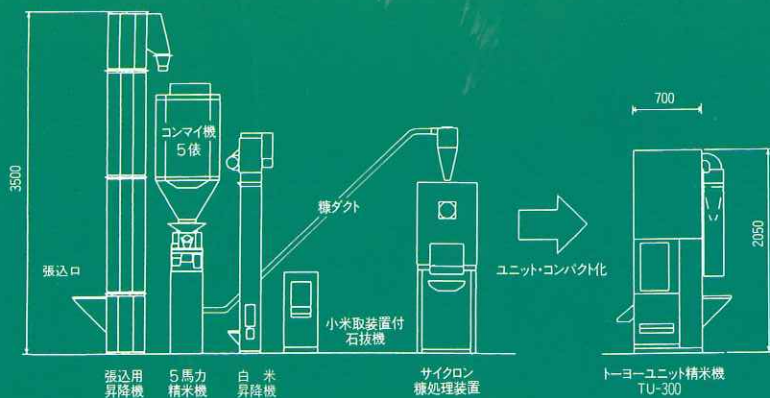

NEW

防音構造になっているので、大変静かです。
コンパクトな設計なので店舗精米に最適です。
精米機は定評のある完全粒々摩擦方式と自動圧力
調整装置(コントロール)により、
高歩留と最高の食味・光沢に仕上がります。



1つのパッケージの中に 精米精選に必要な工程をユニット化

画期的
新製品

特長

① 張込口と揚穀装置内蔵

揚穀装置が内蔵されているので張込用昇降機を別に取付ける必要はありません。

張込口が低いので張込作業がラクに行えます。

しかも、入れ過ぎ防止機能(オーバーフロー)付ですので安心です。

特長

② 混米装置内蔵

幾種類の玄米でも張込口より投入するだけで、キレイに混米します。米粒に無理を与えず混米しますので碎米の心配もありません。

特長

③ コントロール精米機内蔵


完全粒々摩擦方式と自動圧力装置(コントロール)により高歩留と最高の食味・光沢を実現した定評のある精米機です。

自動停止機能付きですので無人運転も可能です。

自動圧力調整装置(コントロール)

自動圧力調整装置は、硬質米には強く、軟質米には弱く、最適な圧力を機械が自動的に選びますので、安定した搗精が行えます。

完全粒々摩擦方式

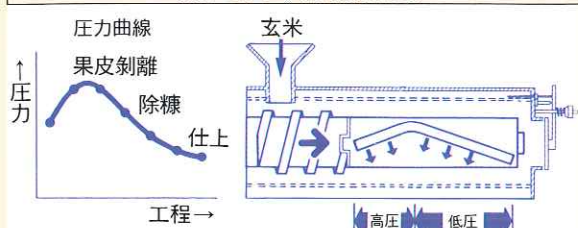

特殊「へ」の字型ロールの採用により、初めて米粒どうしの摩擦のはたらき(粒々摩擦)のみによる搗精が可能となりました。長工程をフルに活用した理想的な圧力曲線で、米粒に負担をかけずに搗精できます。

除糠は低圧で行なうため、強い噴風を使用しなくても糠切れが良く、噴風による食味低下もありません。

特長

④ 防音タイプ

静かな精米機はお店のイメージアップに欠かせません。

電話での会話や早朝・深夜の運転も苦になりません。

特長

⑤ 石抜機内蔵

小石・金属片などの異物を除去します。

碎米取りアミも標準装備です。

特長

⑥ ヌカ飛散防止機能

ヌカ用サイクロンの排気はフィルターでろ過しますので、店内にヌカは飛散しませんのでいつも衛生的です。

特長

⑦ 高さをおさえたコンパクト設計

据付スペースは従来の約半分。高さも従来比で約1.5mも低く店舗等にも無理なく設置できます。

据付は、本機を置き、電源をつなぐだけで運転できます。

従来のような据付工事は要りません。

特長

⑧ 斬新なデザイン

従来の精米装置のイメージを変えた斬新なデザインで、店頭イメージアップにもつながります。

トヨーユニット精米機
TU-300

■仕様

型 式	能 力 (kg/h)	所要動力 (kW)	混米タンク (kg)	寸 法 (mm)			重 量 (kg)
				幅	奥行	高さ	
TU-300	300	4.2	300	700	850	2,050	250

新技術で明日を拓く
TOYO 株式会社 東洋精米機製作所

本社・工場/〒640 和歌山市黒田12
東京支社/〒176 東京都練馬区豊玉北4-11-10
東京営業所/〒176 東京都練馬区豊玉北4-11-10
名古屋営業所/〒450 名古屋市中村区名駅南1-16-25
仙台営業所/〒981-31 仙台市泉区市名坂李原田3-22
情報センター/〒104 東京都中央区銀座5-10-13
東北サービスセンター/〒954 福島県二本松市関44

☎0734(71)3011☎ FAX.0734(71)7033
☎03(3557)3011☎ FAX.03(3557)3115
☎03(3557)3011☎ FAX.03(3557)3115
☎052(581)2861☎ FAX.052(581)2862
☎022(375)0111☎ FAX.022(375)0113
☎03(3574)6101☎ FAX.03(3574)6104
☎0243(22)8200☎ FAX.0243(62)2046