新技術で明日を拓く
TOYO

石抜機の代名詞

トーヨー搓穀機

BA—10型
(7.2t/h玄米用)

AA—10型
(7.2t/h)

E—3型
(3.0t/h白米用)

株式会社 東洋精米機製作所

小石などの異物による苦情を解消

昭和36年、画期的な選別原理の発明により、米粒に混じった小石の除去を初めて可能にしたトーヨー撰穀機。
この選別原理は今や世界中の石抜機に応用されています。
しかし、今でも「石抜機ならトーヨー」と言われるのは
なぜでしょうか。
それは、無から有を産む先駆者としての研究の成果が
数々のノウハウとして生き続け、高性能の理由となっている
からです。

AA—3型
(4.2t/h)

BA—3型
(4.2t/h玄米用)

特　長

1. 抜群の選別率

小石・金属片・ガラス片など異物の選別率は、他の追随を許しません。

2. 空気循環方式

機内の空気を循環して、粉塵を沈殿処理する方式ですから、機外に粉塵を出しません。
また、白米に使用する場合でも、米粒が乾燥のためひび割れすることがありません。

3. メンテナンスフリー

グリースを密封したシールドベアリングを全回転部に使用しているので、長期間注油の必要がなく、運転音も静かです。

4. 特殊砕粒分離装置付き(E-3型)

砕粒を選別除去できるので白米用に最適です。
アミの交換により排出粒の粗さの調節も可能です。

5. ワラ屑分離装置付き

(BA-3型、BA-10型)

ワラ・PP紐等が除去でき、玄米の前処理用に最適です。

■仕様

型式	能力 (t/h)	所要動力 (kW)	重量 (kg)	特殊砕粒分離装置	ワラ屑分離装置
E-3	3.0	三相0.4	160	有	無
AA-3	4.2	三相0.4	110	無	無
BA-3	4.2	三相0.4	160	無	有
AA-10	7.2	三相0.75	200	無	無
BA-10	7.2	三相0.75	320	無	有

※モーターは内蔵しています。

■寸法図

E-3型、AA-3型、BA-3型



※ベルトカバー(寸法H)は、E-3型・AA-3型は正面から向って左側のみに、BA-3型は両側にあります。

AA-10型、BA-10型

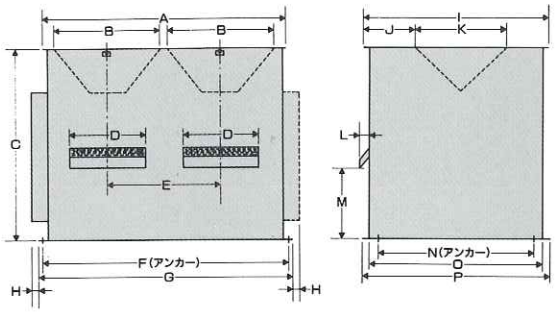

※ベルトカバー(寸法H)は、AA-10型は正面から向って左側のみに、BA-10型は両側にあります。

■寸法(単位mm)

型式	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
E-3	650	610	1,110	425	——	674	714	21	1,056	621	435	37	390	832	1,044	1,114
AA-3	686	625	1,010	425	——	674	714	24	914	30	855	37	385	669	880	948
BA-3	650	610	1,230	425	——	674	714	58	1,056	20	340	37	555	832	1,044	1,114
AA-10	1,328	620	1,010	425	640	1,318	1,351	24	917	30	857	37	385	664	880	946
BA-10	1,293	606	1,052	425	640	1,318	1,351	60	1,056	20	350	37	370	830	1,044	1,100

●仕様は予告なく変更することがあります。

販売元　株式会社　児島製機
〒502-0905
岐阜県岐阜市山吹町３丁目１１番地
TEL　０５８－２３２－２５１６
FAX　０５８－２３３－８９８９
MAIL　info@kojimaseiki.co.jp
HP　http://www.kojimaseiki.co.jp/

新技術で明日を拓く TOYO 株式会社 東洋精米機製作所
本社・工場／和歌山市黒田１２　☎073(471)3011(代) FAX.073(471)7033
東京支社／東京都練馬区豊玉北4-11-10　☎03(3557)3011(代) FAX.03(3557)3115
仙台営業所／仙台市泉区市名坂字原田3-22　☎022(375)0111(代) FAX.022(375)0113
情報センター／東京都中央区銀座5-10-13(東洋精米機ビル)　☎03(3574)6101(代) FAX.03(3574)6104
トーヨーライスセンター関東工場／埼玉県坂戸市にっさい花みず木7-5　☎049(288)4700 FAX.049(288)4726
トーヨーライスセンター東北工場／福島県二本松市関44　☎0243(22)8200 FAX.0243(62)2046