



安全、衛生はお店の見えない信用です。

のしらく

のし餅作業の革命児。

のし餅成形機 ●WK-P400型


のし餅作業の能率アップ、省力化にお役立て下さい。



2升 空圧式 標準



3升 油圧式 ピン押え

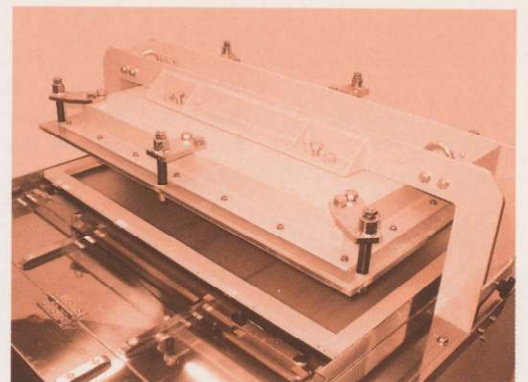

ピン押え部

スペースをとらない
コンパクトサイズ!

●心と技を伝える……



WATANABE INDUSTRIAL CO., LTD.

実用新案登録済
意匠登録済




Watanabe


使用方法

- 下記の例以外に木枠形状により特殊な形状でも圧延できます。
- OPナイロンの利用により粉を使用しないで使う事も可能。
- 木枠内にはテフロンシートを張りつけて使用します。

圧入方法

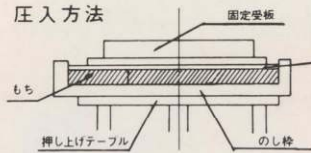

圧着方法

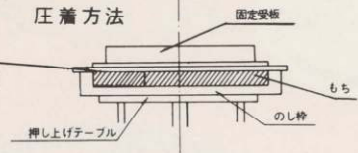


(圧入方式)

- ▶餅の計量が不要です。(餅量により厚みが決まります)
- ▶木枠の寸法は押板寸法により限定されます。

(圧着方式)



- ▶餅の計量が必要です。
- ▶木枠の寸法が空っても問題ありません。

WK-P400型 主要寸法

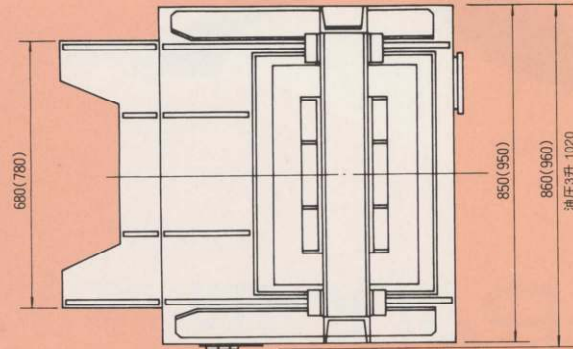

	仕 様		
	空気圧 2升用のみ	油 圧	
		2 升用	3 升用
の し 餅 寸 法 (mm)	400×600×15	400×600×15	500×720×15
の し 時 間 (S)	10~30	10~30	
上 昇 ス ト ロ ーク (mm)	125	120	125
コ ン プ レ ッ サ ー 圧 力 (kgf/cm)	0.8(MPA)		
油 圧 ポ ンプ 圧 力 (kgf/cm)		3.5(MPA)	
加 圧 力 (kgf)	700(MAX)	1200(MAX)	3000(MAX)
機 械 重 量 (kg)	275kg	280kg	350kg
電 源 (V)/モ ー タ ー 出 力 (kw)	3相200/0.4	3相200/0.75	

() 内寸法は3升用

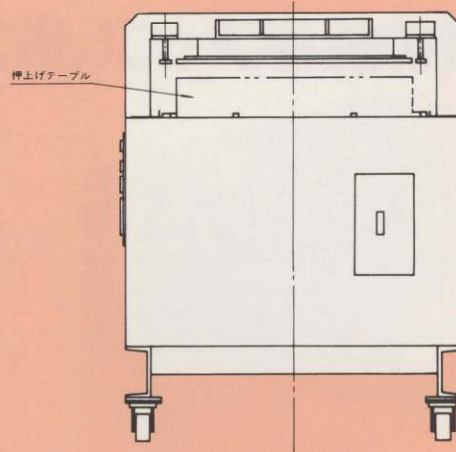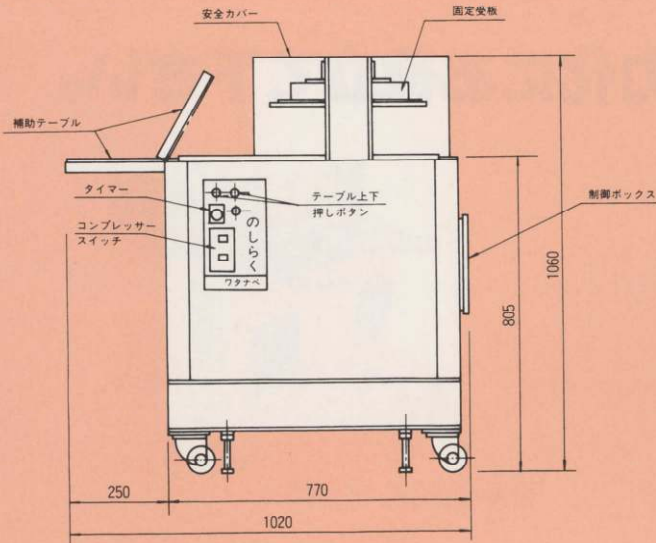

※タイマーは標準装備となっております。

※特別注文による特別サイズも受け賜われます。詳細は代理店及び弊社係員まで御連絡下さい。

特 長

- 押し上げプレートを下面から上昇させることにより、機械上部に複雑な装置がなく、機械サイズがコンパクトになり又上部から油などの流出もなく、衛生的です。
- 機械上面には、安全カバーを設置し、又押し上げプレート部は、ブロック形式による上下運動の為、安全性にもすぐれています。

- ステンレスはSUS304を使用しています。
- キャスターが取り付けられていますので、移動は自由です。
- 動力源のコンプレッサに別途取り出し口が設置してありますので他の装置など(スプレーガン、清浄用ノズルガン等)のエアースourceにご利用下さい。(空圧式のみ)

※改良の為、外観及び仕様の一部を変更することがあります。
 ※設置・取扱いに関しては取扱い説明書の内容に従って下さい。
 身体損傷の恐れがあります。
 ※本製品は、日本国内用として製造していますので、海外で使用される場合は、弊社にご相談して下さい。

●お求めは当店で...



●製餅機械・食品機械製作販売

渡辺工業株式会社

〒924-0802 石川県白山市専福寺町116番地 TEL(076)275-5191代

FAX(076)276-9861

U R L <http://www.watanabe-kk.jp>

E-mail watanabe@watanabe-kk.jp