TAIWA

無水洗米処理機

米(マイ)クリン

KMS-37／KMS-15

手軽でおいしいから
無洗米がいいね。

ボディすっきり。機能たっぷり。

「米(マイ)クリン」は独自の構造と多彩な機能で、お米のうま味はそのままに、ヌカをスッキリ取り除き、無洗米のおいしさを重視。味へのこだわりにもしっかり応える先進の処理機です。ご用途に合わせ標準タイプの「米クリン」、少量対応型の「米クリン-mini」からお選びください。

特許取得

米クリン　　米クリン-mini

無水洗米処理機
KMS-37／KMS-15

米クリン(マイ)&米クリン(マイ) mini

店頭精米からプラントまで、さまざまなシーンで活躍します。

■特長

① 独自の先進性能
回転する特殊研摩ブラシで、お米表面の
微細な肌ヌカを瞬間除去。(特許第3625469号)

② 選べる高品質
処理量に合わせて標準タイプのKMS-37、
少量対応タイプのKMS-15から選べます。
ともに、処理した米の濁度など(社)日本精米工業会が
定める無洗米の品質基準をクリアしています。

③ コンパクト・省スペース&低価格
湿式機や従来の乾式機より、はるかに小型で場所いらず。
キャスター付で移動もラクラク。しかも低価格です。

④ 低温処理と高歩留まり
穀温の上昇を低く抑え(1.5～2.5℃)、食味を落としません。
白米からの歩留まりは約98.5～99.2%です。

⑤ 残留米ゼロ&残留ヌカ極小
処理後の機内には、お米の残留はありません。

⑥ 連座・単独どちらもOK
単独運転はもちろん、精米機と連結しての連座運転も可能です。

⑦ 使い勝手バツグン
低位張込&高位排出で、しかも処理米排出口の位置が
三方向どちらにも変えられます。
KMS-37は、ホッパーの位置も三方向に変えられます。

⑧ 自動停止機能
運転はインバーター制御で、安心の自動停止機能付きです。
(KMS-37のみ)

型式	KMS-37	KMS-15
愛称	米クリン(マイクリン)	米クリン-mini(マイクリン・ミニ)
処理量	150～400kg/h	100～200kg/h
電源	三相200V	
所要動力	3.7kW	1.5kW
処理方式	多段ブラシ研米方式	
回転数	低速／標準／高速 3段切替	固定
運転制御	インバーター制御	―
自動停止	負荷電流検出方式	なし
安全装置	電子サーマル方式	サーマルリレー保護
機体寸法	W343×D648×H1120mm	W305×D645×H920mm
重量	約158kg	約100kg
オプション	集塵機、増枠ホッパー(10kgまで増量)	

※この仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

メーカー希望小売価格　KMS-37 ¥1,047,900(税込)　KMS-15 ¥714,000(税込)

店頭精米機、玄米石抜精米機との連座もおすすめ!
つきたてのおいしい無洗米は注目&人気のマト!

写真は玄米石抜精米機
スーパーデュエット(ABS-30)と
米クリン-mini(KMS-15)の組み合わせ

■寸法図 (m/m)

[KMS-37]

■正面図

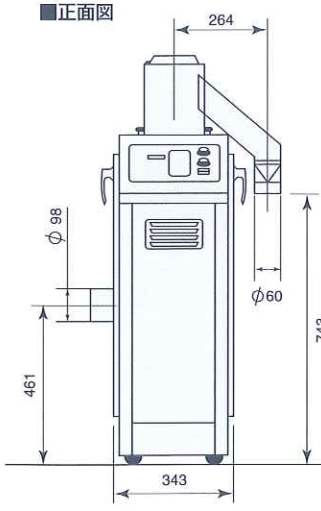

■側面図

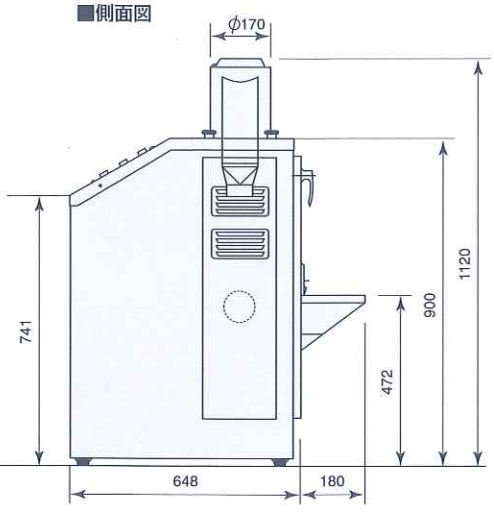

[KMS-15]

■正面図

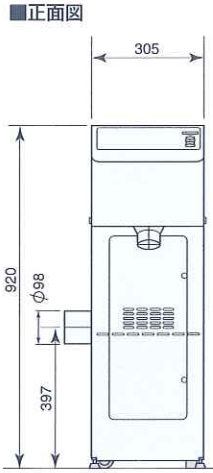

■側面図

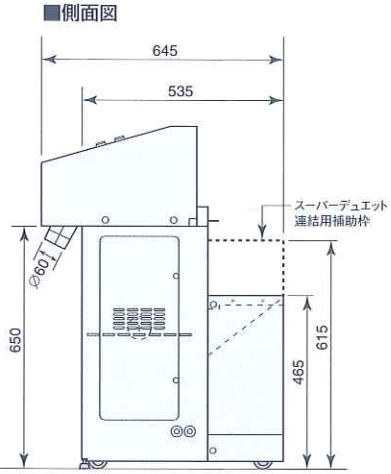

2009年7月作成.02.

特約代理店
株式会社　児島製機
〒502-0905
岐阜県岐阜市山吹町３丁目１１番地
TEL　０５８－２３２－２５１６　FAX　０５８－２３３－８９８９
MAIL　info@kojimaseiki.co.jp　HP　http://www.kojimaseiki.co.jp/

精米機の専門メーカー
株式会社 タイワ精機
本社・工場／〒939-8123 富山市関186番地
TEL 076-429-5656(代) FAX 076-429-7213
http://www.taiwa-seiki.co.jp/ E-mail:info@taiwa-seiki.co.jp