


米を傷めず、幾種類の米でも短時間に混米

トーヨーコンマイ機

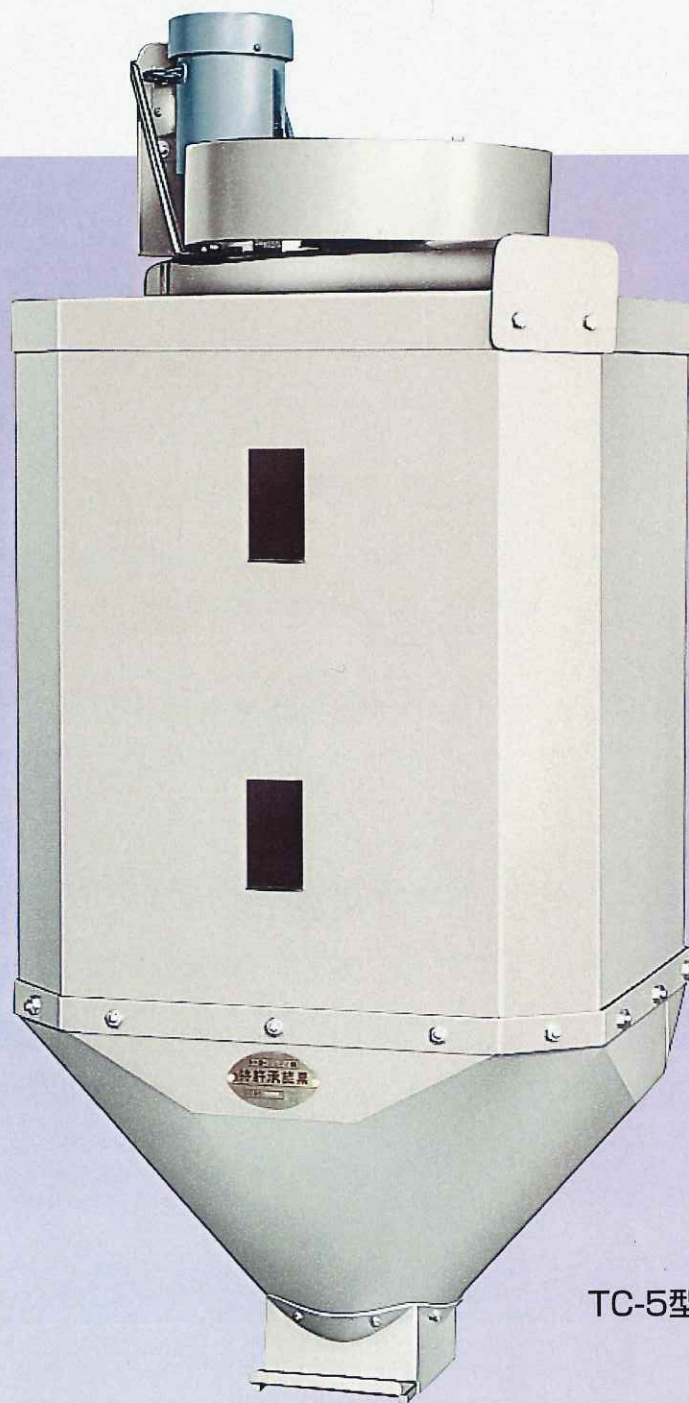

TC-5型

東洋ライス株式会社

均一な製品作りの決定版!

特別設計のタンクと攪拌装置は、米の対流をスムーズに起こし、
何種類の米も短時間で均一に混米します。

特長

1. 短時間で混米

TC-5型では0.3t (5俵) を約2分で、TC-20型では1.2t (20俵) を約5分で均一に混米します。コンマイ機用に独自開発したタンクと攪拌装置は、米の対流をスムーズに起こす構造に設計しているのですばやく混米を行います。

2. 何種類でも無造作に投入するだけ

コンマイ機への米の投入は「同時投入」の必要はなく、また投入順序の関係もなく、無造作に投入するだけで均一に混米します。10種類でも20種類でも混米OKです。

3. 高比率混米でも容易

1対1~2対1など低比率の混米から、10対1~20対1のような高比率な混米でも均一な製品に仕上げます。

4. 碎米の心配皆無

攪拌装置で米粒を上昇させ、タンク上方に飛散・落下させる方法です。米粒に無理を与えず混米するので、米の肌ずれや碎米の心配がありません。

5. シンプル構造、省エネ設計

高精度な混米能力を持ちながら、シンプル構造なので、故障が少なく堅牢です。しかも動力も小さく省エネタイプです。



仕様

型式	容量	混米時間	所要動力(200V)	寸法(幅×奥行×高さ)
TC- 3	0.18t	約2分	0.4kw	660× 660×1,300mm
TC- 5	0.3t	約2分	0.75kw	660× 660×1,600mm
TC- 10	0.6t	約3分	1.5kw	890× 890×1,920mm
TC- 15	0.9t	約5分	2.2kw	890× 890×2,380mm
TC- 20	1.2t	約5分	3.7kw	1,000×1,000×2,650mm
TC- 30	1.8t	約6分	5.5kw	1,200×1,200×2,850mm
TC- 50	3.0t	約7分	11.0kw	1,460×1,460×3,440mm
TC- 100	6.0t	約30分	5.5kw	1,810×1,810×4,300mm
TC- 150	9.0t	約30分	7.5kw	2,050×2,050×5,450mm
TC- 200	12.0t	約30分	11.0kw	2,050×2,050×6,760mm
コンタミ対応 TC-K200	0.2t	約2分	2.2kw	670× 810×1,410mm

仕様は予告なく変更することがあります。

TOYO 東洋ライス株式会社

銀座本社 〒104-0061 東京都中央区銀座5-10-13 Tel.03(3572)7550 Fax.03(3572)7551
和歌山本社 〒640-8341 和歌山県和歌山市黒田1-2 Tel.073(471)3011 Fax.073(471)7033
東日本支店 〒176-0012 東京都練馬区豊玉北4-11-10 Tel.03(3557)3011 Fax.03(3557)3115
仙台営業所 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央1-40-4 Tel.022(375)0111 Fax.022(375)0113
サイタマ工場 〒350-0269 埼玉県坂戸市にっさい花みず木7-5 Tel.049(288)4700 Fax.049(288)4726
リンクウ工場 〒598-0093 大阪府泉南郡田尻町りんくうポート北5-8 Tel.072(466)3011 Fax.072(466)3013
二本松工場 〒964-0812 福島県二本松市関4-4 Tel.0243(22)8200
和歌山工場 〒640-8341 和歌山県和歌山市黒田1-2 Tel.073(471)3011 Fax.073(471)7033

しています。